


spis

BRUKSANVISNING

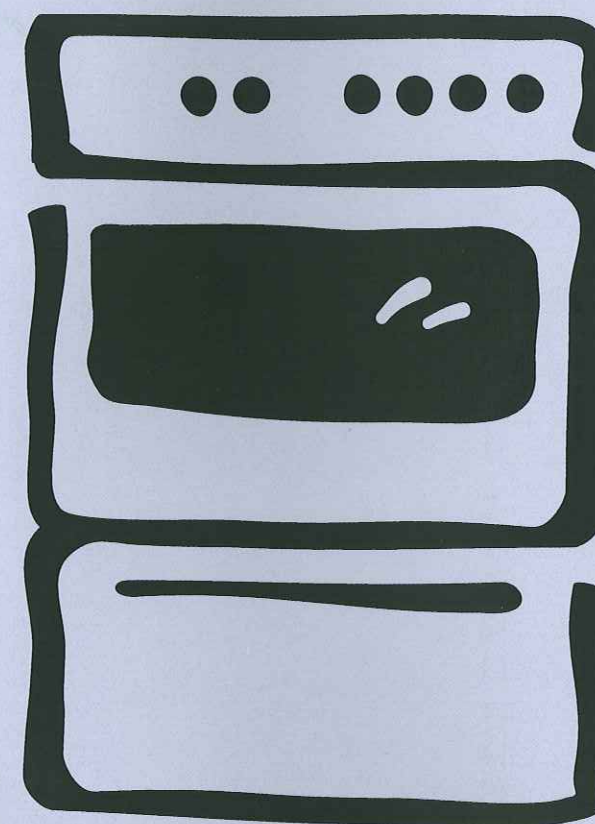

EKE 6100

Tryckt på miljövänligt papper

28 teknare ab

© ABS-PCC 2005-09-21

Electrolux HemProdukter AB

S-105 45 STOCKHOLM

www.electrolux.se

 **The Electrolux Group.** The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

821 05 38-02

 **Electrolux**

S

Innehåll

Säkerhet	3
Spisen	4
Uppackning	4
Tillbehören	4
Säkerhetsutrustningen	5
Tippskyddet	5
Kastrullskyddet	5
Luckspärren	6
Före första användning.....	6
Rengöring av spisen	6
Rengör tillbehören	6
Upphetta plattorna	6
Bränn av ugnen	7
Manöverpanelen	7
Kontrolllamporna	7
Kylfläkten	8
Platthällen	9
Användning av hällen	9
Rengöring av plattorna	12
Säkerhetsfunktioner	13
Ugnen	14
Ugnens funktioner	14
Praktisk användning	15
Rengöring och skötsel	17
Installation	19
Ändring av sockelhöjd och -djup	19
Nivåjustering	20
Elektrisk anslutning	20
Service	21
Tekniska uppgifter	22
Tabeller	23
Bakning	23
Placering i ugn	23
Grill & Matlagning	24
Praktiska råd och tips	25
Problem och åtgärder	26
Skrotning	26

Säkerhet

Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överläts på annan person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning. Adress och telefonnummer finns under kapitlet "Service".



Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar dig själv, andra eller spisen.

Barn och spisen

Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona några saker som du bör tänka på om du har barn eller besök av barn:

Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen inte tippas framåt vid onormal belastning.

Om du har KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara i funktion.

Använd SPISLÅSET. Aktivera låsknappen och lås spisen när den inte används.

Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller värmen en tid efter användning. Beröring kan ge brännskador!

Installation

Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom.

Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd handskar vid förflyttning av spisen.

TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att spisen tippas vid onormal belastning.

Användning

Lämna aldrig friturekokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.

Använd endast kärl som är avsedda för platta respektive ugn.

Kontrollera att spisen är avstängd när den inte används, samtliga vred ska vara nollställda.



Varning! Alkohol och liknande som kan bilda explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan förorsaka brand eller explosion får inte användas i ugnen.

Användning på hällen måste ske med största försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador.

Rengöring

Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.

Underhåll & service

Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.

Service och reparationer bör utföras av ett av leverantören godkänt företag. Använd endast original reservdelar.

Skrotning och återvinning


Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste inlämningsställe.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Spisen

- 1 Löstagbar imkåpa
- 2 Häll med PLATTOR
- 3 Manöverpanel med VRED
- 4 Ugn
- 5 Förvaringslåda
- 6 Sockel

Spisen har hjul baktill för att underlätta förflyttning vid städning. Öppna luckan, lyft försiktigt i ugnens överkant och dra sedan ut spisen.

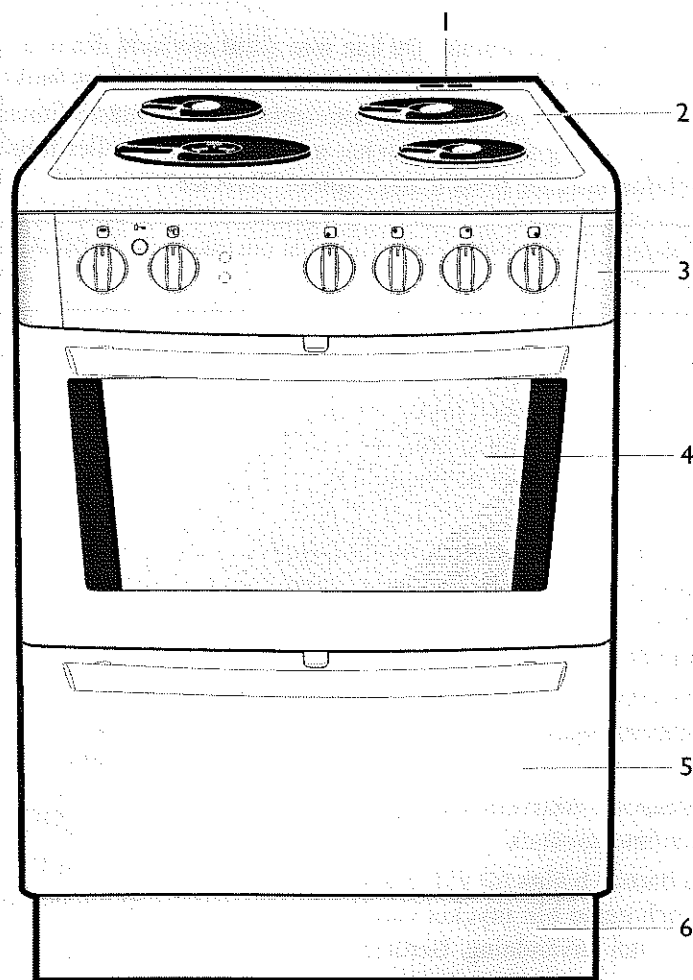

Uppackning

Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem. Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommun-kontor om du inte vet var du ska lämna det.

Tillbehören


DESSA LEVERERAS MED SPISEN:

- Emaljerade plåtar och långpanna
- Ugnsgaller
- Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
- Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
- Bruksanvisning

Säkerhetsutrustningen

Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas av en vägg eller ett högskåp.

Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att följande är monterat/i funktion:

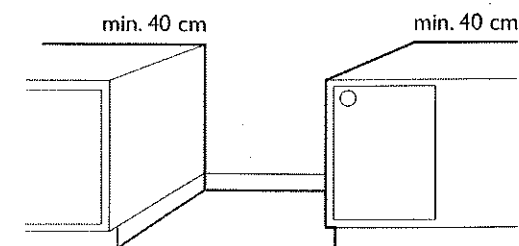

Tippskyddet



Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra spisen från att tippa vid onormal belastning. Tippskyddet fungerar endast när spisen är in-skjuten på plats.


Innan du monterar tipskyddet, skall du se till att spisen har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation, s. 19.

SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:

- 1 Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant (SE BILD).
- 2 Måttuppgifter gäller för montering på höger sida (SE BILD). Mät ut var tipskyddet ska placeras och skruva fast det i massivt material eller lämplig förstärkning.

OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd, måste du justera sidmättet om du önskar centrera spisen.

- 3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tipskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter in spisen.

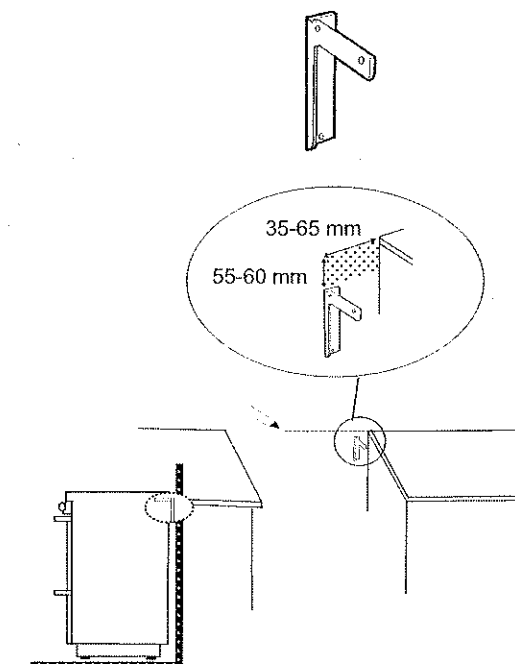


Kastrullskyddet



Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det svårare för barn att komma åt kärl på hällen.


- 1 Tryck in propparna i de främre hålen.
- 2 Placera skyddet på spisen med propparna över hällkanten.
- 3 Vrid skyddet snett nedåt och sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under hällkanten.
- 5 Lås med de bakre propparna.

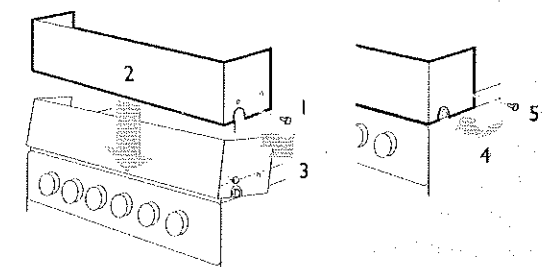

Luckspärren

Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid behov kopplas ur.

- A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
- B När du vill SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrollera att ugnen inte är varm, tryck ner och för spärren på luckans överkant ett par mm åt höger.
- C Om spärren inte är i funktion, för spärren på luckans överkant ett par mm åt vänster.

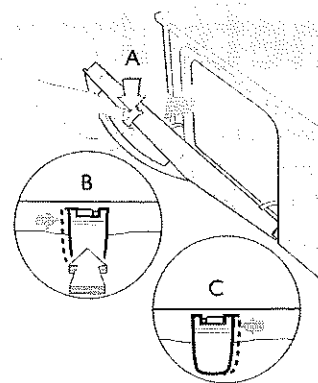

Före första användning

Rengöring av spisen

Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.

Tänk på att tipskyddet inte fungerar när du dragit ut spisen för att göra rent bakom den.


Rengör tillbehören

Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.

Upphetta plattorna

Plattorna är förbehandlade med ett rostskyddsmedel, som fäster bättre om du upphetar plattorna före användning.

Värm upp två plattor i taget, diagonalt placerade, på högsta effekt i max. fem minuter. Plattorna blir mycket heta. Håll därför spisen under uppsikt så att ingen kommer till skada. Lätt rök och os utvecklas när rester av lösningsmedlet förångas. Bränn inte av ugnen förrän du är klar med plattorna.

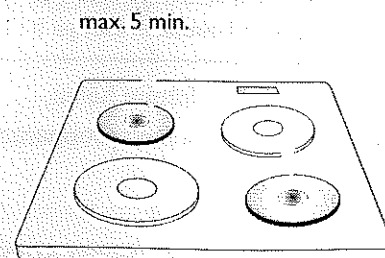


Bränn av ugnen




Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.

Innan du använder ugnen för första gången, måste du bränna av den. Gör så här:

- 1 Sätt på över/undervärme samt maximal temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
- 2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och rökutveckling upphört.
- 3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt vatten och handdiskmedel. Torka torrt.

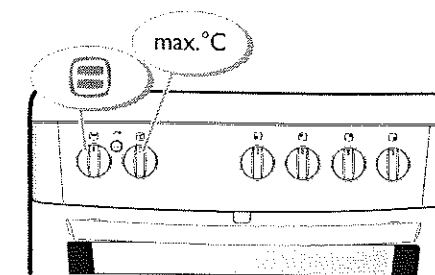

Manöverpanelen

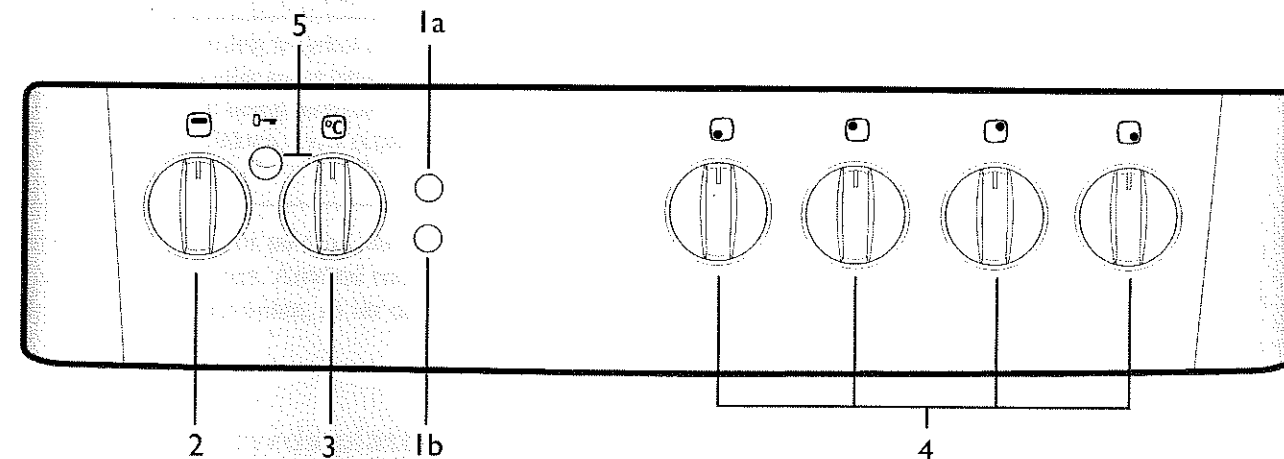

- 1a Kontrollampa SPISEN
- 1b Termostatens kontrollampa UGNEN
- 2 Funktionsvred UGNEN
- 3 Termostatvred UGNEN
- 4 Vred till PLATTORNA
- 5 Spislås

Kontrolllamporna

Kontrolllamporna är av glimlampetyp och har normalt lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.


Kylfläkten

Spisen är försedd med en kylfläkt. Fläkten är till för att hålla temperaturen nere på panel och vred.

Kylfläkten startar automatiskt så fort du använder spisen. Så länge hällen och/eller ugnen är igång går även fläkten. När samtliga vred är nollställda stannar fläkten automatiskt.

Kylsystemet


Vreden och panelen (1) kyla med hjälp av kylfläkten. Luckglasat (2) hålls svalt genom ventilationskanaler i luckan och en värmereflekterande beläggning på luckans insida. Den uppvärmda luften strömmar ut under panelen (3) (dock ej matoset från ugnen som går ut genom imkåpan).

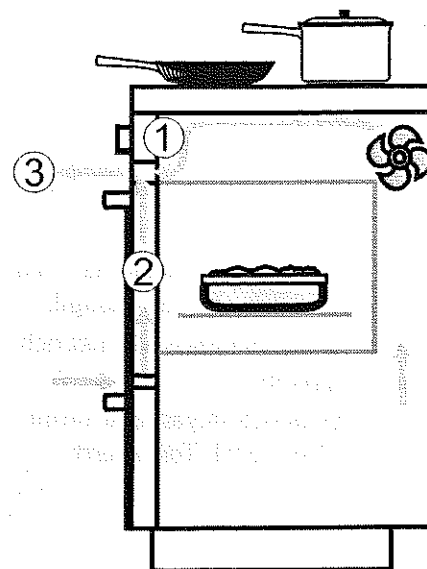

Vid leverans är alltid kylfläkten i spisen bortkopplad (Läge 0).

Följande alternativ kan väljas:

Läge I	Fläkt startar vid användning av ugn
Läge 0	Fläkt bortkopplad
Läge II	Fläkt startar när någon platta eller ugnen slås på

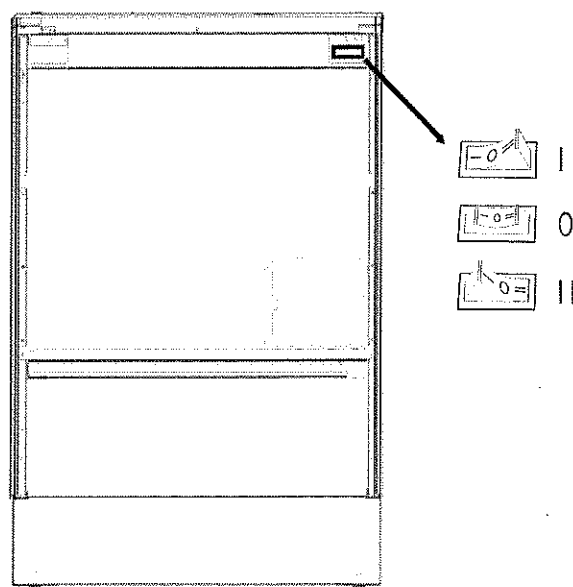


Platthällen

Spisen har fyra plattor. Snabbplattor är märkta med en röd prick och har överhettningsskydd.

Den främre vänstra plattan är temperaturstyrd och märkt med tre T. Den inbyggda termostaten ser till att plattan håller en jämn värme när den kommit upp i önskad temperatur. Det innebär

- att stekpannan/kastrullen håller en stabil temperatur, vilket är viktigt för att resultatet ska bli bra
- att du sällan behöver ändra vredinställning under tillagningen
- en minimal risk för överkok
- en minimal risk för vidbränning av t.ex. mjölkmat.

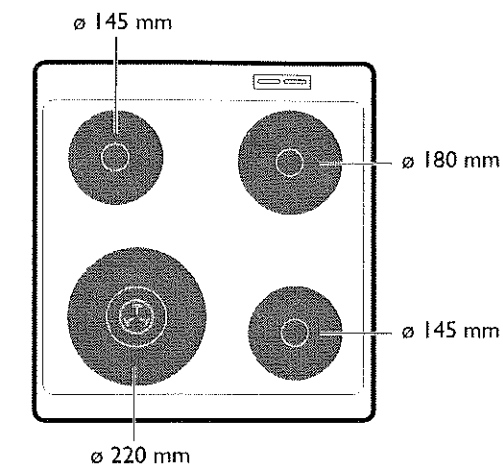

Användning av hällen



Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.

Val av vredläge beror på dina kärl samt vad och hur mycket du ska tillaga. Använd rekommendationerna här nedan som riktvärden, så lär du dig snart vad som gäller.

Temperaturstyrd plattan

Vredet har steglösa lägen markerade från 1–12, där 12 ger den högsta värmen. Vrid medurs när du sätter på plattan, samt moturs vid avstängning. Uppvärmningstiden varierar med valt läge. För stekning av pannkakor på läge 9 tar uppvärmningen ca 7 minuter.




Temperaturstyrningen fungerar som bäst om du använder en bra stekpanna/kastrull. Ställ in vredet direkt på önskat värmeläge;

Läge 1	Mycket svag värme.	Lämpligt för varmhållning, smältning av smör och choklad.
--------	--------------------	---

Kokning

Ljudet eller storleken på "vattenbubblorna" kan hjälpa dig att välja rätt läge:

Läge 1–3	Svag värme. Sjudande vatten med bubblor à la kolsyrat.	Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker som t.ex. sockerärter och broccoli.
Läge 2–5	Medelvärme. Småkokande vatten med bubblor à la fiskögon.	Lämpligt för det mesta som ska kokas t.ex. kött, rotfrukter och vidarekokning av potatis.
Läge 12	Stark värme. Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla kraftigt.	Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning.






Stekning

Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.

Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett läge på vredet. Det är viktigt att fettets färg (temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du lätt fettets färg.

Läge 5–6	Svagt brynt fett. Svag värme.	Lämpligt för t.ex. ägg, lök, rå potatis, kotletter och biffar samt hel fisk.
Läge 6–7	Brynt fett. Medelvärme.	Lämpligt för det mesta som ska stekas, t.ex. färsrätter.
Läge 6–9		Grytbitar, korv och tunna fiskfiléer.
Läge 8–10		Pannkakor.
Läge 10–11	Kraftigt brynt fett. Stark värme.	Lämpligt för tunna köttskivor. Var försiktig, fettets blir lätt bränt.



Övriga plattor

Vreden till plattorna har fasta lägen 1–6, där 6 ger den högsta värmen. Ställ in vredet på önskat värmeläge:

- 0 Ingen värme
- 1 Kokning, svag – medelvärme
- 2 Kokning, medelvärme – stark värme. Stekning, svag värme
- 3 Stekning, svag – medelvärme
- 4 Stekning, medel – stark värme
- 5 Stekning, stark värme
- 6 Uppkokning, mycket stark värme
- 0 Eftervärme


Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget för att sedan vidarekoka på en lägre inställning.

Val av kastrull/stekpanna

För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/stekpannans botten

- täcka plattan helt. Med en för liten botten bränner dessutom överkok lätt fast på plattan.
- vara plan. En botten som buktar för mycket utåt eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.

När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en stabil botten med lager av olika metaller.

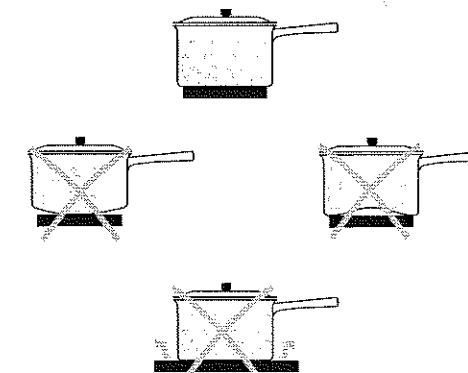

Spara energi!

- Använd lock och du halverar energiåtgången (jfr med utan lock).
- Använd kärl med plan botten och spar 25% energi (jfr med oplan botten).
- Se till att plattan är ren och torr. Smuts och vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl och platta.
- Stäng av plattan och låt maten bli färdig på eftervärmen.
- Ång- och tryckkokning spar också energi.




Rengöring av plattorna

Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en gång. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan platta och kärl.

Rengöring och rostskyddsbehandling

- 1 Rengör plattorna grundligt med stålull, typ Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med hushållspapper.
- 2 Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos återförsäljarna och Electrolux Service.
- 3 Bränn därefter in rostskyddet genom att värma upp plattan på högsta temperatur i max. fem minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av lösningsmedel förångas.
- 4 Ev. färg på händerna och emaljen, när den kallnat, tar du lätt bort med lacknafa.

max. 5 min.

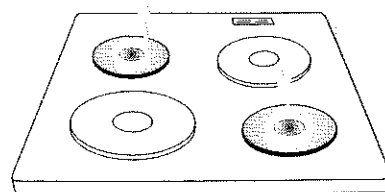

Säkerhetsfunktioner

Spislåset

Spislåset är inbyggt i ugnens termostadvred och har två säkerhetslägen. OBS! Huvudströmmen till spisen är inte bruten. Välj om du vill använda låset med enkel- eller dubbelsäkerhet eller ingen alls.

ENKEL: Strömmen till häll och ugn är bruten när termostadvredet är inställt på OFF.

DUBBEL: Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det ännu svårare för barn att "använda" spisen.

ENKEL-SÄKERHET

LÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD A):

Vrid termostadvredet moturs till "OFF".

GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN:

- 1 Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet åter står i läge klockan 12).
- 2 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när spärren var låst.)

DUBBEL-SÄKERHET





Innan du använder låset med dubbel-säkerhet första gången måste du aktivera låsknappen (SE BILD B):

- 1 Nollställ termostadvredet m.a.o. se till att vredet står i läge klockan 12.
- 2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för att avlägsna det.
- 3 Ta bort den röda hylsan.
- 4 Sätt tillbaka vredet "nollställt".

I fortsättningen behöver du bara vrida termostadvredet moturs till "OFF" för att låsa spisen (SE BILD A).


GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN (SE BILD C):

- 1 Skjut låsknappen till vänster och
- 2 vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet åter står i läge klockan 12).
- 3 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när spärren var låst.)

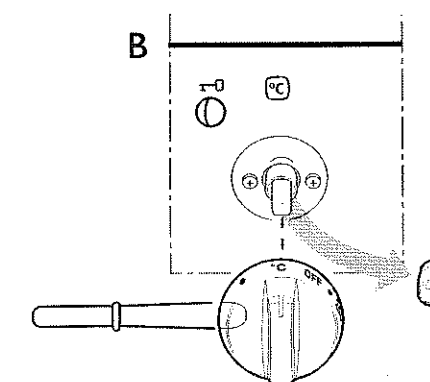

Ugnen

Ugnen har löstagbara ugnsstegar med sju falser på var sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen. Ugnen har en sidolampa som går att byta.

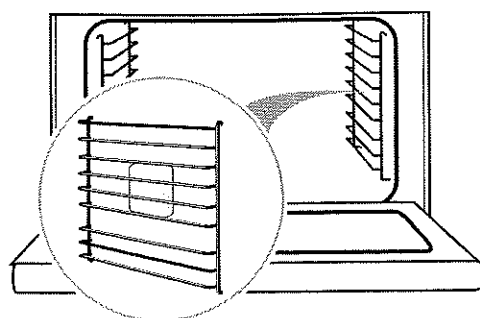

Ugnens funktioner

För samtliga funktioner gäller att den gula kontroll-lampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrids du funktionsvredet medurs till symbolen för önskad funktion (se nedan).

UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER:

Belysning

Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på, utan att någon av de andra funktionerna är igång.

Över/undervärme

Yttre tak- och bottenelement inkopplat.

Övervärme

Yttre takelement inkopplat.

Undervärme

Bottenelement inkopplat.

Grill

Inre takelement inkopplat.

Snabbstart

Inre tak- och bottenelement inkopplat. Det tar ca nio-tio minuter att värma upp ugnen till 200°C. Kan även användas vid gratinering.

Praktisk användning




Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan emaljen skadas på grund av överhettning. Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN UNDER UPSIKT.

Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den kallnar.

Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för olika typer av matlagning:


Bakning

Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept, formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.

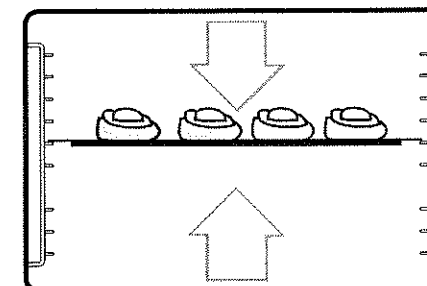

Matlagning

ÖVER/UNDERVÄRME är i regel bäst vid matlagning på en fals. Följ tabellrekommendationerna.

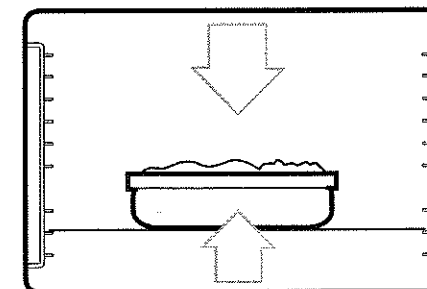

Stekning

Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med låg kant där steken precis får plats, så undviker du att skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller en långpanna och var försiktig när du tar ut den.

Användning av stektermometer

För bästa resultat måste spetsen på stektermometern hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att en termometer kan visa fel temperatur om den stöter mot fett eller ben.

Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda ugnen. När önskad kötttemperatur är uppnådd tar du ut steken, täcker den med aluminiumfolie och låter den vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.

Grillning




Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen, mängden och temperaturen på det som du ska grilla inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.

Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffrar, fiskfiléer o.d. placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.

Ställ funktionsvredet på  och termostadvredet på önskad temperatur, max 250°C. Börja grilla efter 3–5 minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara stängd vid grillning.

Snabbstart (gratinerings)

Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att värma upp ugnen till 200°C. Men, ingen regel utan undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska grädda småkakor eller maränger.

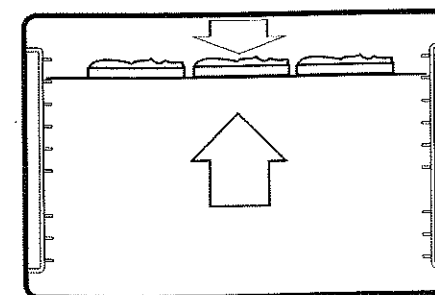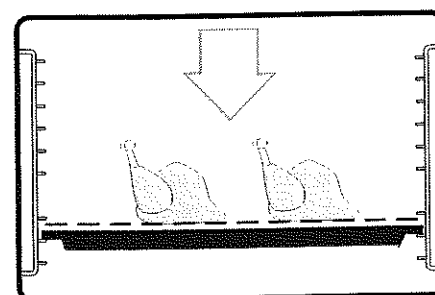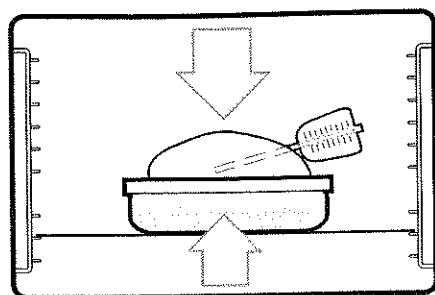


Rengöring och skötsel

Ugnen

Ugnen har slät emalj.

GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:

- 1 Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med t.ex. en stekspade.
- 2 Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
- 3 Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/undervärme  i ca 10 minuter.
- 4 När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten, ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull. Torka torrt.

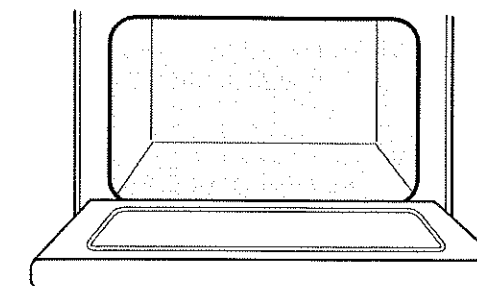

Ugnsluckan


Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre ytemperatur. Den yttre delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.

RENGÖRING MELLAN GLASEN




Var försiktig så att du inte skadar luckglaset. Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det spricker efter några uppvärmningar.

- 1 Kontrollera att ugnen inte är varm och att luckspärren är i funktion innan du tar bort den yttre delen, luckfronten.
- 2 Öppna luckan och placera, för att hindra luckan från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar mellan bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan upp luckan.
- 3 Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på luckans övre kant och ta bort luckfronten.
- 4 Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar du åter fast fronten i konsolen (SE BILD). Se till att luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
- 5 Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre kant och tryck fronten på plats.
- 6 Ta bort grytlapparna.

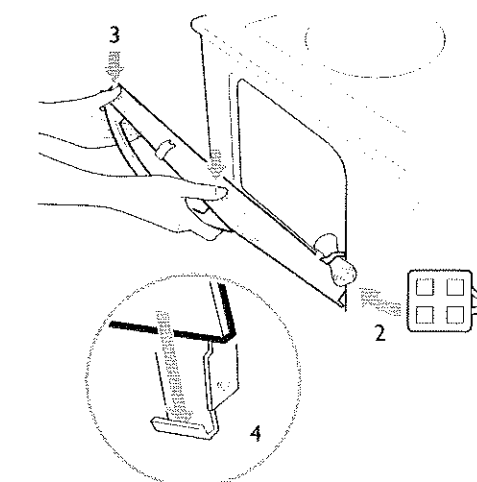

Byte av ugnslampa


- 1 Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte är varm.
- 2 Lossa och ta bort ugnsstegen.
- 3 Lossa skyddsglasat genom att sätta t.ex. en smörkniv mellan glas och ugnsvägg. Håll en hand under glasat så att det inte faller ner på ugnsbotten.
- 4 Skruva ur lampan och sätt i en ny med E14-sockel, märkt 230-240V, 25W och 300°C.
- 5 Tryck fast skyddsglasat igen och montera stegen.



Ugnstillbehören

Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.


Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten).



Förvaringslådan

- 1 Töm lådan och dra ut den till "stopp".
- 2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går fri från spärren i bakkanten.
- 3 Dra ut lådan helt.

Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna (SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.

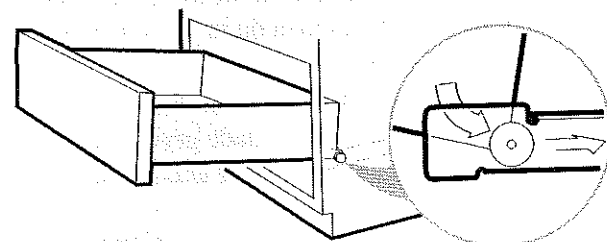

Installation




Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av spisen.

Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns framkant (SE BILD). Spisen kan även installeras med en vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den andra.

60 cm bred spis har fast sockel anpassad till en bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan endast ändra sockelns placering i djupled (se nedan). Spis som har teleskopsockel levereras för att passa till en bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan ändra höjd och djup på sockeln, så att spisen passar till en bänkhöjd på 88 eller 90 cm och ett sockeldjup på 55 cm (se nedan).

Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen.

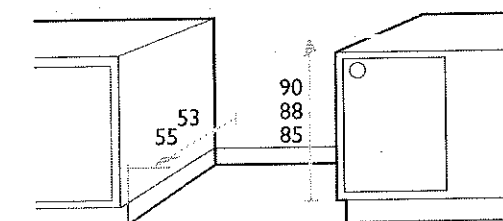



Ändring av sockelhöjd och -djup

Fast sockel



53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid tung belastning på luckan.

- 1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex. frigolit från emballaget som skydd mellan golv och spis.
- 2 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort sockeln.
- 3 Välj läge 55 cm (SE BILD B) och sätt tillbaka sockeln. Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna).
- 4 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in spisen på plats och nivåjustera (se nedan) innan du monterar säkerhetsutrustningen.

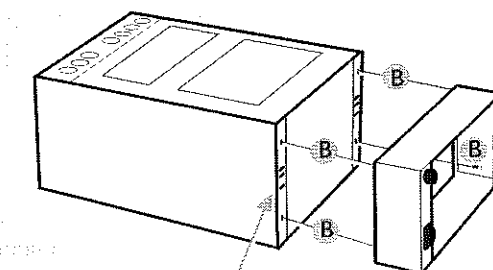


Teleskopsockel



53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid tung belastning på luckan.

Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan innan du börjar.


- 1 Lägga ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex. frigolit från emballaget som skydd mellan golv och spis.
- 2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD). Dra ut den inre sockeln en bit om du endast vill ändra höjden. Dra i de konsoler på vilka hjul och fötter är monterade. OBS! Var försiktig, det finns vassa kanter under spisen. Läs vidare fr. o.m. punkt 5. För ändring av djupet drar du ut sockeln helt.
- 3 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort den yttre sockeln.
- 4 Haka fast den yttre sockeln i läge 55 cm (SE BILD B). Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna) och skjut in den inre sockeln en bit.
- 5 Skruva åter i A i något av hålen för 85, 88 eller 90 cm bänkhöjd (SE BILD A).
- 6 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in spisen på plats och nivåjustera (se nedan) innan du monterar säkerhetsutrustningen.

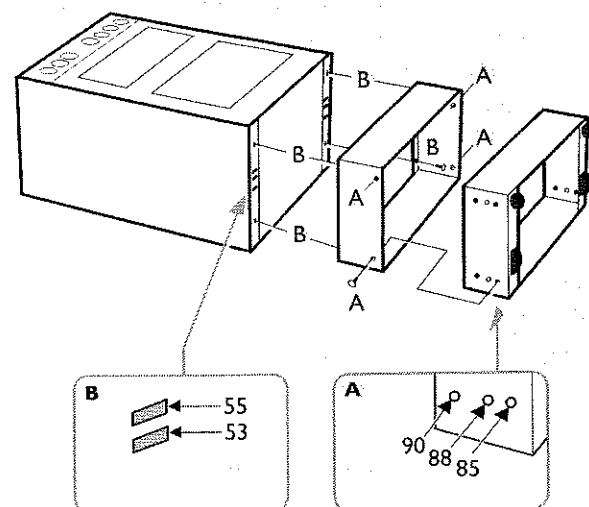

Nivåjustering

Spisen måste stå plant för att t.ex. fett ska fördela sig jämnt i stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen står plant placerar du ett vattenpass på hållramen, först på ramens vänstra eller högra sida, därefter på dess framsida.

Vid behov kan du från sockelns framsida sänka resp. höja (-6, +12mm) spisens hjul och fötter. Använd en kryss-mejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip till de främre fötterna (1). När spisen står plant "låser" du fötterna med muttern, skruva moturs (2). Använd den medföljande nyckeln.

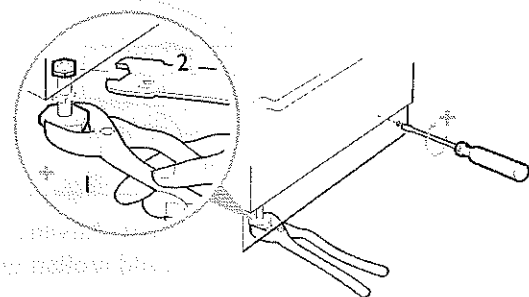

Elektrisk anslutning



Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom.

Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas till jordat vägguttag. Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).

OBS! Vid fast installation där anslutningen till elnätet ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare monteras för att du ska kunna koppla bort spisen från nätet.

Service



Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada på person och/eller egendom samt försämra spisen.

Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen, särskilt sidorna 25 och 26. Det kan löna sig. Se här nedan vad som gäller om du behöver hjälp.

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel **0771-11 44 77** eller via e-post på vår hemsida **www.electrolux.se**.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel **0771 - 76 76 76**.


Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushålls-utrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands om du behöver ringa service.

Modell:	
Prod. nr:	
Serie. nr:	
Inköpsdatum:	

Hur och när uppträder felet?

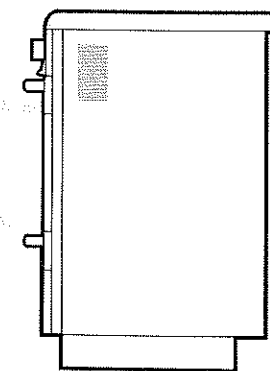

Tekniska uppgifter

Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.

EKE 6100

Bredd (mm):	597	
Höjd vid leverans (mm):	900	
Djup (mm):	595	
Användbar volym (liter):	46	
Total effekt (W):		
230V-spis	8745	
400V-spis	9270	
PLATTORNA	STORLEK(mm)	EFFEKT (W)
Bakre vänstra:		
230V-spis	145	1000
400V-spis	145	1500
Bakre högra:	180	1500
Främre vänstra:	220	2000
Främre högra:	145	1500
ENERGIKLASS	B	
ENERGIFÖRBRUKNING		
Konventionellvärmning (kWh)	0,97	
TILLAGNINGSTID STANDARDLAST		
Konventionellvärmning (min)	53	
YTA PÅ BAKPLÅTEN (cm ²)	1500	

Vid märkning av energieffektivitetsklass har läge konventionell värme används.

KONTROLLAMPORNA är av glimlampetyp.
UGNSLAMPORNA har E-14 sockel, märkt 230-240V, 25W och 300°C.


Tabeller

Bakning

	°C 		minuter 
Bondbröd	225	N	30-35
Bullar, mat- & kaffebröd	225	M	8-12
Hålkakor	200-225	M	10-15
Kuvertbröd	225-250	M	8-10
Limpor, lätta/formbröd	200-225	N	30-40
Limpor, tunga	175-200	N	50-60
Längder/kransar	200-225	N	15-20
Maränger	100-125	M	40-50
Muffins	225	M	10-12
Mördegskakor	175-200	M	5-10
Pepparkakor	175	M	5-7
Rulltårta	225-250	M	5-7
Scones	225-250	M	8-10
Sockerkakor, lätta	175	N	35-45
Sockerkakor, tunga/fina	150-175	N	50-60
Tärtbotten	175-200	N	30-40

Placering i ugn

- Ugnen har sju falsar (se bild):
- Ö = Övre delen av ugnen (fals 5-7).
 - M = Mitten av ugnen (fals 3-4).
 - N = Nedre delen av ugnen (fals 1-2).



Grill & Matlagning

	Max 250°C vid grillning	°C 	°C 		minuter 	°C 
Biff, ca 1,5 cm			250	Ö	5 – 7	
Bogbladsstek		175		N		75
Entrecôte, ca 1,5 cm			250	Ö	10	
File (fläsk, nöt, vilt)		175		N/M		55 – 60
Fisk						
– kokning		200		N		
– kokning i eget spad		100		N		
– stekning		200 – 225		N		
Fläskkarré		175		N		80 – 85
Fläskkotlett, ca 1,5 cm			250	Ö	12 – 15	
Fläskpannkaka		225		M		
Gratänger		225		N/M		
Grillkorv			250	Ö	5	
Hamburgare, fryst 100 g			250	Ö	8 – 10	
Karrékotlett, ca 1,5 cm			250	Ö	15 – 20	
Kyckling		175		N/M		
Kyckling, halvor *			200 – 225	N	40 – 50	
Köttbullar i långpanna		225		M		
Köttfärslimpa		175 – 200		N/M		
Omeletter		200 – 225		M		
Piroger		225		M		
Pizza		250		M		
Potatis, bakad		225		M		
Puddingar, lådor		200 – 225		N/M		
Revbensspjäll *		175	200 – 225	N		
Rostbiff		125		N		55 – 60
Skinka, färsk		175		N		70
Stek (nöt)		125		N		70 – 75
Stek (kalv, lamm, vilt)		175		N		70 – 75
Strömmingsflundra		225		M		
Suffléer		175 – 200		M		

* Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor.

Praktiska råd och tips

Problem

Orsak

Åtgärd

Mat/vetebröd, mjuka kakor blir platta.

För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.

Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept.

Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen ska fördjupningen gå tillbaka.

Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation.

För lite jäst eller bakpulver.

Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd.

För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan.

Rätt temperatur på vätskan är 37° för färsk jäst, för torrjäst se anvisning på förpackning.

Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.

För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.

Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.

För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt.

Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.

Bakverk/maträtter blir för mörka.

Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverk/maträtter för mörka innan de är färdiga.

Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.

För hög placering i ugnen vid över/under- värme ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid för låg placering.

Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt placering.

Snabbstarten är inkopplad.

Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.

Bakverk/maträtter blir ljusa.

Aluminiumfolie, plåt eller långpanna i ugnens botten hindrar undervärmen.

Se till att du inte har något i botten på ugnen.

Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.

Byt ev. till mörkare formar.

Problem och åtgärder

Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.

Problem

Orsak/Åtgärd

Spisen får ingen ström

Kontrollera följande:

- att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
- att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
- att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen

Spisen fungerar inte

Kontrollera att spislåset inte är i funktion (se s. 13)

Det tar lång tid att koka/steka

Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 11)

Ugnsbelysningen fungerar inte

Byt trasig lampa (se s. 18)

Luckspärren fungerar inte

Sätt spärren i funktion (se s. 6)

Skrotning



1 Lossa spisen från vägguttaget.

2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.

3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn blir inlåsta i ugnen.

Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan lämna din spis.